

**Drehstrom
Schnecken-
getriebe
Motoren**

**Three Phase
Worm
Geared
Motors**



RUHRGETRIEBE



Typ/Type

SN 17 A

SN 17 B

Schneckengetriebe


Worm gear drives



RUHRGETRIEBE

Eingangs- und Ausgangswelle in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for ingoing and outgoing shaft; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

SN 17 A

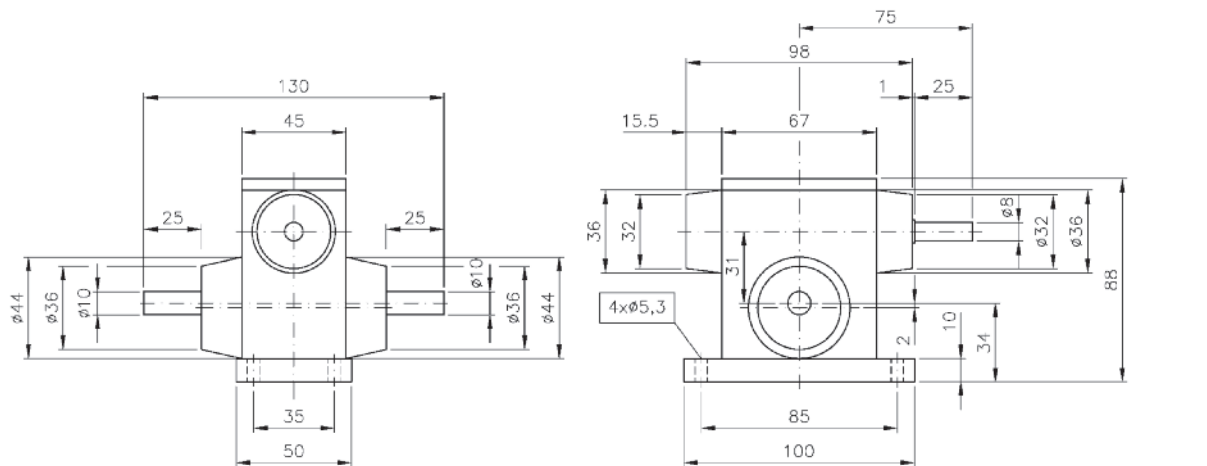


Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

SN 17 B

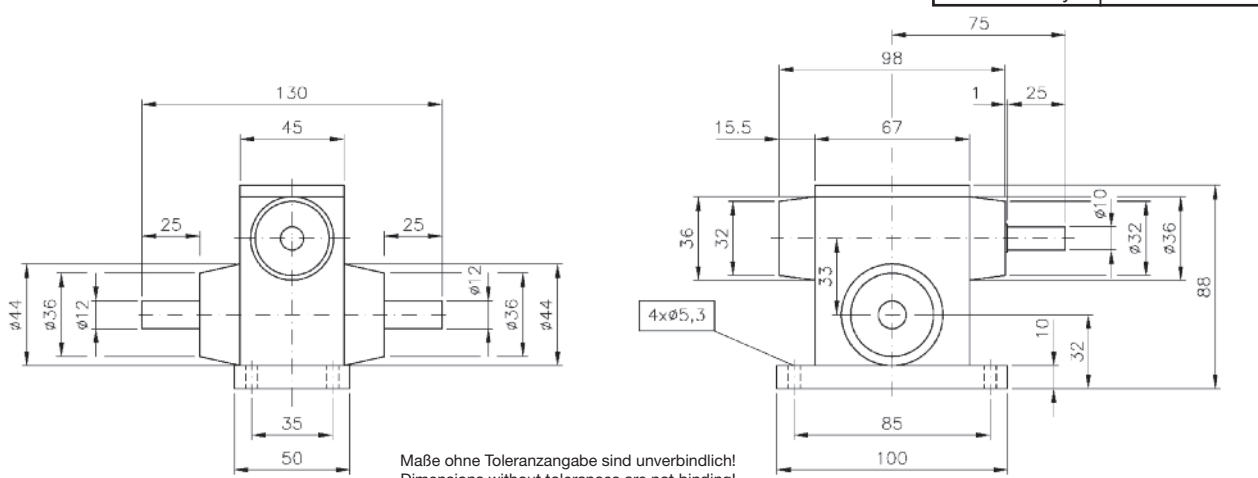

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Untersetzung i / Gear reduction i	75	56	50	38	32	30	24	20	17	15	12	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	12	17	16	15	16	15	17	16	16	16	15	13



RUHRGETRIEBE


Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Typ/Type SN 5

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	100 N
axial/axially	60 N

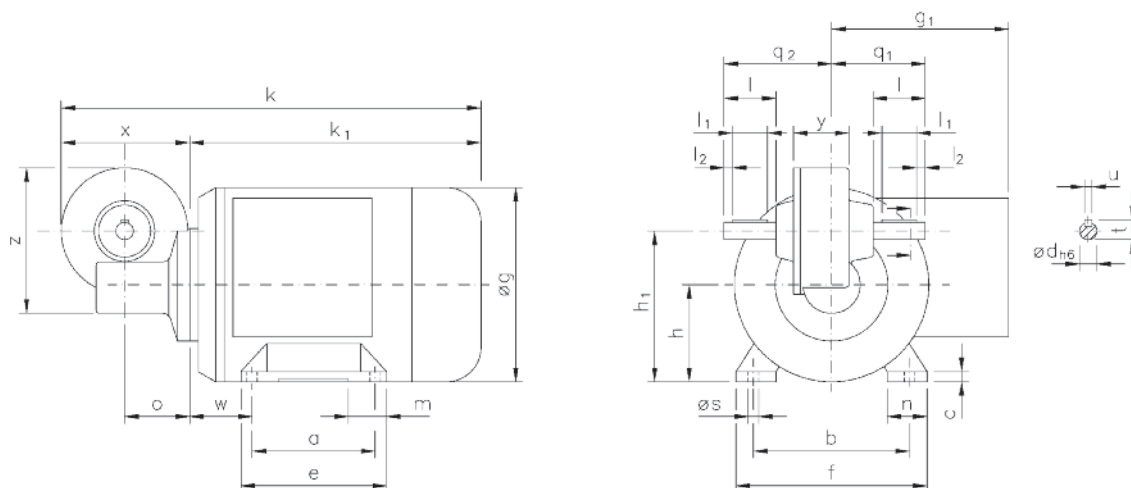

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions											Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions					
	a	b	c	e	f	h	h ₁	m	n	ø s	w	ø g	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	x	y	z	ø d	l	l ₁	l ₂	t	u
45	90	80	7	110	100	56	87	30	34	6,6	14	107	87	196	122	37,5	54	62	74	32	84	10	30	20	5	11,5	4
90/120	71	90	6	90	110	56	87	22	23	6	36	112	102	242	168	37,5	54	62	74	32	84	10	30	20	5	11,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 3,7 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 3,7 kg; approx. 0,18 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 501			
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560			
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,9	1,7	1,2	1,1	0,6			

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,1 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,1 kg; approx. 0,45 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 502			
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560			
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,9	3,3	2,4	2,1	1,3			

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,1 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,1 kg; approx. 0,5 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 503			
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	336	400	560	654	1120			
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7	2,3	1,7	1,4	0,9			

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

Typ/Type SN 5 FL

Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz





RUHRGETRIEBE

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Auch möglich:
Also possible:

$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	$\varnothing s_1$	q_1	q_2
90	75	60	M5	24	105
110	80	60	M6	24	105

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	120 N
axial/axially	80 N

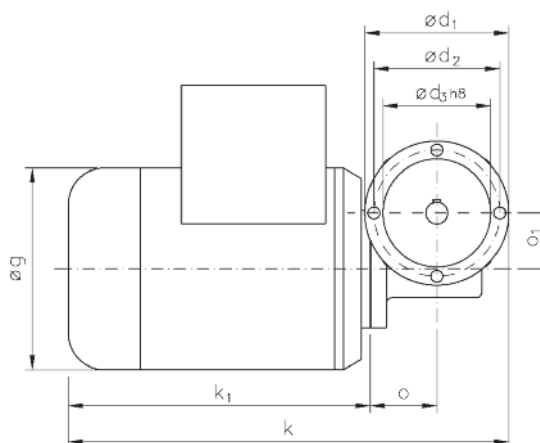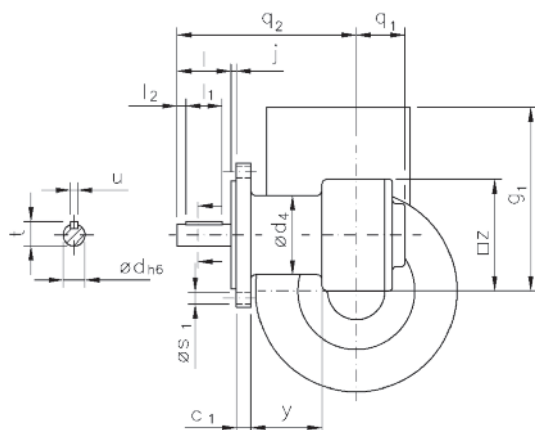

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions									Raummaße/Outline dimensions									Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	c ₁	ød ₁	ød ₂	ød ₃	ød ₄	j	ø s ₁			ø g	g ₁	k	k ₁	o	o ₁	q ₁	q ₂	y	z	ø d		l	l ₁	l ₂	t	u
45	9	80	70	60	44	3	6,5			107	87	199	122	37	31	27	100	38,5	62	12		30	20	5	13,5	4
90/120	9	80	70	60	44	3	6,5			112	102	245	168	37	31	27	100	38,5	62	12		30	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,2 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 4,2 kg; approx. 0,18 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 504
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,9	1,7	1,2	1,1	0,6

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,6 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,6 kg; approx. 0,45 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 505
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,9	3,3	2,4	2,1	1,3

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,6 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,6 kg; approx. 0,5 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 506
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	336	400	560	654	1120
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7	2,3	1,7	1,4	0,9

☐ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!



RUHRGETRIEBE

Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz


Typ/Type SN 5 FR

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Auch möglich:
Also possible:

$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	$\varnothing s_1$	q_1	q_2
90	75	60	M5	105	24
110	80	60	M6	105	24

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	120 N
axial/axially	80 N

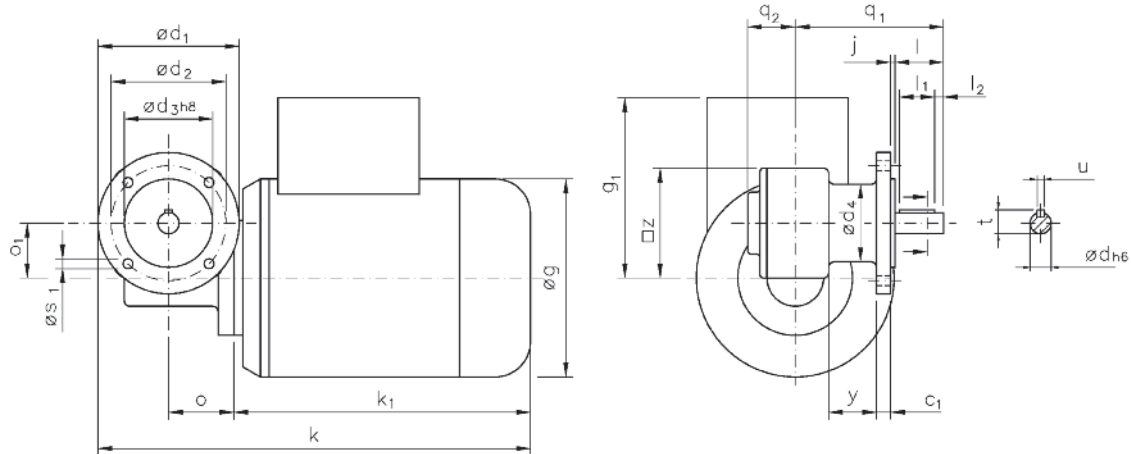

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Befestigungsmaße/Mounting dimensions									Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions						
Watt	c_1	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	$\varnothing d_3$	$\varnothing d_4$	j	$\varnothing s_1$		$\varnothing g$	g_1	k	k_1	o	o_1	q_1	q_2	y	z	$\varnothing d$		l	l_1	l_2	t	u
45	8	80	65	50	44	2,5	5,5		107	87	199	122	37	31	84	27	27	62	12		27,5	20	5	13,5	4
90/120	8	80	65	50	44	2,5	5,5		112	102	245	168	37	31	84	27	27	62	12		27,5	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm														Gew. ca. 4,1 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 4,1 kg; approx. 0,18 A at 400 V				Preis-Nr./Price No.: D 507			
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560					
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,9	1,7	1,2	1,1	0,6					

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm													Gew. ca. 4,5 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,5 kg; approx. 0,45 A at 400 V				Preis-Nr./Price No.: D 508			
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560				
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,9	3,3	2,4	2,1	1,3				

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,5 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,5 kg; approx. 0,5 A at 400 V																Preis-Nr./Price No.: D 509	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	336	400	560	654	1120	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7	2,3	1,7	1,4	0,9	

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

Typ/Type SN 18



Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz



RUHRGETRIEBE

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

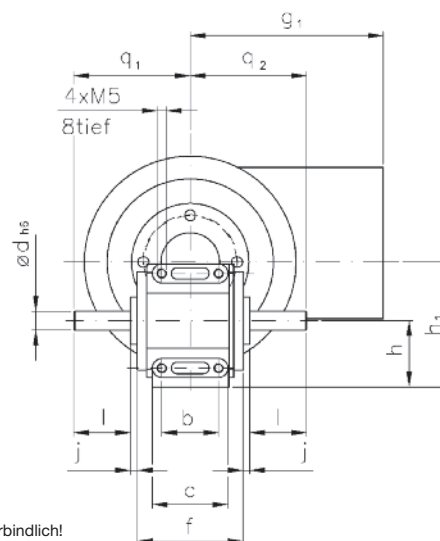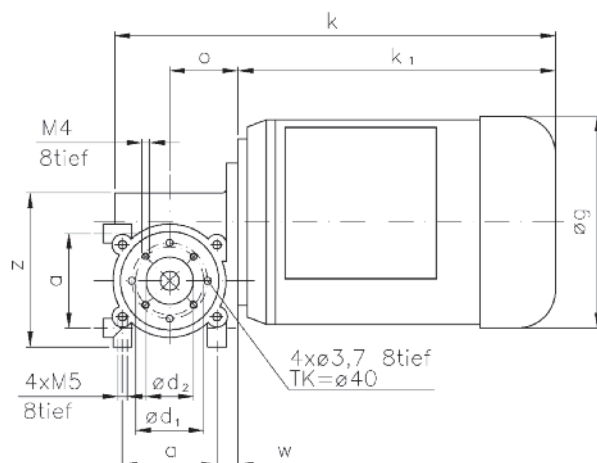

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	150 N
axial/axially	100 N

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions										Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions									
	a	b	c	ød ₁	ød ₂	f	h	h ₁	j	w	øg	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z			ød		l							
45	50	30	40	36	25	56	35	66	3,5	11	107	87	187	122	36	61,5	61,5	82			10		30							
90/120	50	30	40	36	25	56	35	66	3,5	11	112	102	233	168	36	61,5	61,5	82			10		30							

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 3,6 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 3,6 kg; approx. 0,18 A at 400 V																	Preis-Nr./Price No.: D 1801	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,9	1,7	1,2	1,1	0,6		

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,2 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,2 kg; approx. 0,45 A at 400 V																	Preis-Nr./Price No.: D 1802		
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560			
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,9	3,3	2,4	2,1	1,3			

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,3 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,3 kg; approx. 0,5 A at 400 V																	Preis-Nr./Price No.: D 1803	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	336	400	560	654	1120		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7	2,3	1,7	1,4	0,9		

☐ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!




RUHRGETRIEBE

Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Typ/Type SN 14

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

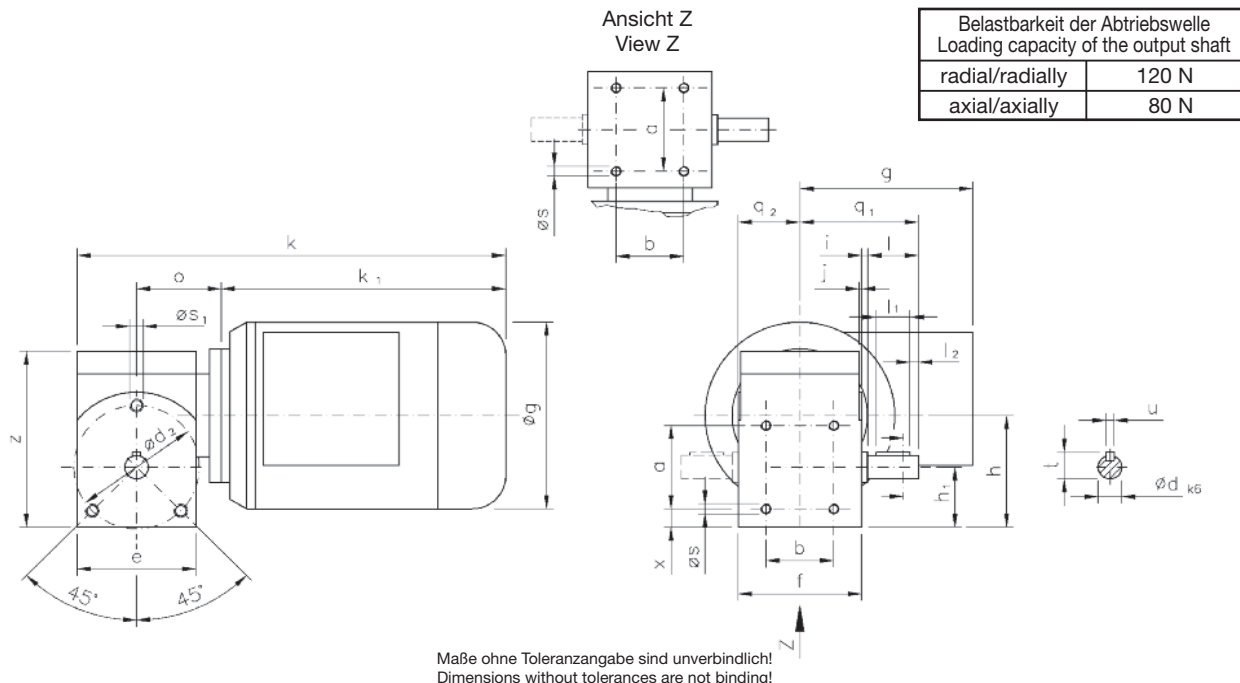

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions										Raummaße/Outline dimensions								Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	a	b	ød ₂	e	f	h	h ₁	j	øs	øs ₁	øg	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	x	z	ød	i	l	l ₁	l ₂	t	u
45	50	40	74	69	73	67	36	1,5	M6x10	M8x12	107	87	207	122	50	70	36,5	11	105,5	14	3,5	30	20	5	16	5
90/120	50	40	74	69	73	67	36	1,5	M6x10	M8x12	112	102	253	168	50	70	36,5	11	105,5	14	3,5	30	20	5	16	5

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	100	75	55	50	38	30	24	20	18	15	12	10	8	7	5	4	2,5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	8,9	8,8	13	11	14	12	11	12	12	13	15	11	12	12	11	11	5,3

unbelüftet / unventilated:

Motordaten / Technical data of the motor	45 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,2 kg, ca. 0,18 A bei 400 V/weight approx. 4,2 kg; approx. 0,18 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1401																
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	9,2	6,4	7,3	5,7	5,6	4,5	3,6	3,7	3,4	3,0	2,6	2,1	1,9	1,7	1,2	1,1	0,6

Motordaten / Technical data of the motor	90 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 4,6 kg, ca. 0,45 A bei 400 V/weight approx. 4,6 kg; approx. 0,45 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1402																
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	14	19	25	28	37	47	58	70	78	93	117	140	168	200	280	327	560
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	13	15	11	11	9,0	7,2	7,5	6,7	6,1	5,2	4,3	3,9	3,3	2,4	2,1	1,3

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 4,6 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 4,6 kg; approx. 0,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 1403																
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	28	37	51	56	74	93	117	140	156	187	233	280	336	400	560	654	1120
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	14	10	10	8,2	8,1	6,5	5,3	5,2	4,8	4,2	3,6	3,0	2,7	2,3	1,7	1,4	0,9

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

Typ/Type SN 3 B

Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors


IP 54, 230/400 V, 50 Hz



RUHRGETRIEBE

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	150 N
axial/axially	100 N

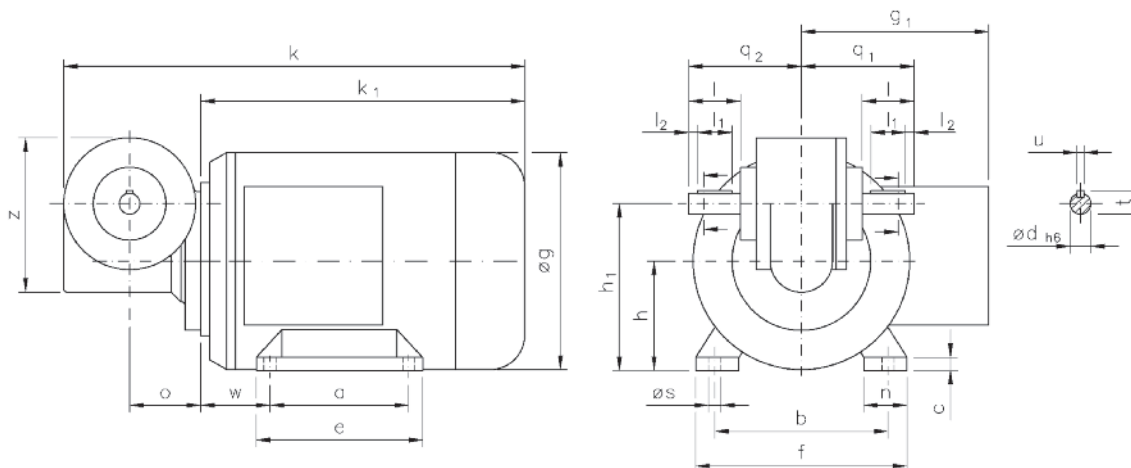

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Wellenenden d=12 und d=15 mm bzw. andere Wellenmaße auf Anfrage!
Shaft ends d=12 and d=15; other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions										Raummaße/Outline dimensions							Wellenmaße/Shaft dimensions						
	a	b	c	e	f	h	h ₁	n	os	w	og	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z	ød	l	l ₁	l ₂	t	u
120/180/250	80	100	7,5	96	122	63	96	25	7	40	125	108	271	192	41	65	65	89	12	30	20	5	13,5	4

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	75	56	50	38	32	30	24	20	17	15	12	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	12	17	16	15	16	15	17	16	16	16	15	13

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 5,8 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 5,8 kg; approx. 0,5 A at 400 V														Preis-Nr./Price No.: D 301	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	28	37	44	47	58	70	82	93	117	124	200	280		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	15	14	14	13	13	11	10	9,2	8,6	7,6	6,6	6,2	4,2	3,2		

Motordaten / Technical data of the motor	180 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 6,2 kg, ca. 0,7 A bei 400 V/weight approx. 6,2 kg; approx. 0,7 A at 400 V														Preis-Nr./Price No.: D 302	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	28	37	44	47	58	70	82	93	117	124	200	280		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	23	21	20	20	19	17	15	14	13	11	9,9	9,3	6,4	4,8		

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 6,3 kg, ca. 0,75 A bei 400 V/weight approx. 6,3 kg; approx. 0,75 A at 400 V														Preis-Nr./Price No.: D 303	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	37	50	56	74	88	93	117	140	165	187	233	247	400	560		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	16	17	15	14	13	11	10	9,6	8,3	7,3	6,8	4,6	3,5		

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!



RUHRGETRIEBE


Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz

Typ/Type SN 3 B4

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	150 N
axial/axially	100 N

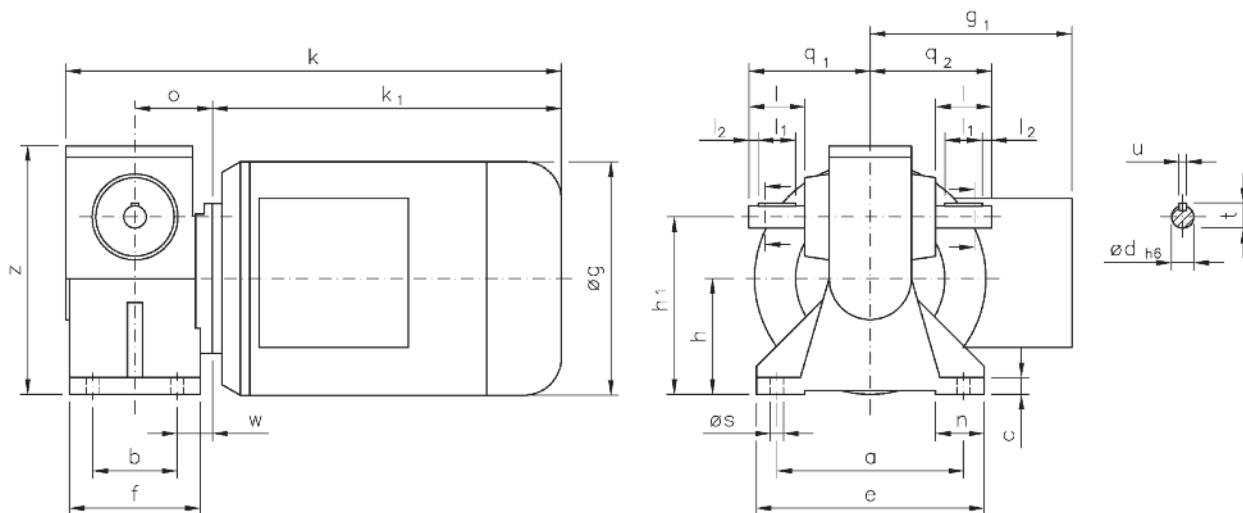

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

Wellenenden d=12 und d=15 mm bzw. andere Wellenmaße auf Anfrage!
Shaft ends d=12 and d=15 other shaft dimensions on request!

Watt	Befestigungsmaße/Mounting dimensions										Raummaße/Outline dimensions						Wellenmaße/Shaft dimensions									
	a	b	c	e	f	h	h ₁	n	ø s	w	ø g	g ₁	k	k ₁	o	q ₁	q ₂	z	ø d		l	l ₁	l ₂	t	u	
120/180/250	100	45	9	122	70	62	95	26	7	19	125	108	270,5	192	41,5	65	65	133	12		30	20	5	13,5	4	

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	75	56	50	38	32	30	24	20	17	15	12	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	12	17	16	15	16	15	17	16	16	16	15	13

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 5,5 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 5,5 kg; approx. 0,5 A at 400 V														Preis-Nr./Price No.: D 304
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	28	37	44	47	58	70	82	93	117	124	200	280	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	15	14	14	13	13	11	10	9,2	8,6	7,6	6,6	6,2	4,2	3,2	

Motordaten / Technical data of the motor	180 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 5,9 kg, ca. 0,7 A bei 400 V/weight approx. 5,9 kg; approx. 0,7 A at 400 V														Preis-Nr./Price No.: D 305
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	28	37	44	47	58	70	82	93	117	124	200	280	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	23	21	20	20	19	17	15	14	13	11	9,9	9,3	6,4	4,8	

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 6,0 kg, ca. 0,75 A bei 400 V/weight approx. 6,0 kg; approx. 0,75 A at 400 V														Preis-Nr./Price No.: D 306
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	37	50	56	74	88	93	117	140	165	187	233	247	400	560	
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	16	17	15	14	13	11	10	9,6	8,3	7,3	6,8	4,6	3,5	

■ Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!



RUHRGETRIEBE


Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz


Typ/Type SN 9 F

Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	500 N
axial/axially	250 N

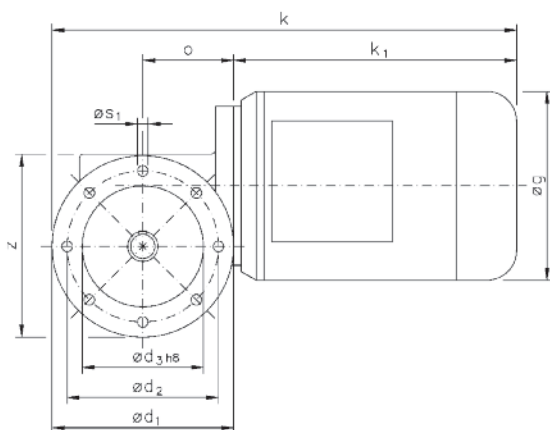

Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

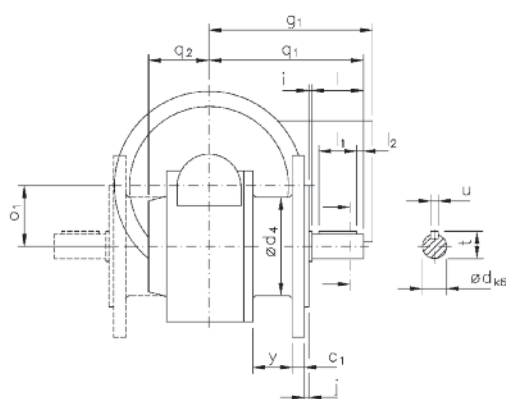

Auch als Flanschglocke lieferbar!
Also available as a flanged cone!

Andere Wellenmaße auf Anfrage!
Other shaft dimensions on request!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions								Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	c ₁	ød ₁	ød ₂	ød ₃	ød ₄	j	øS ₁		øg	g ₁	k	k ₁	o	o ₁	q ₁	q ₂	y	z		ød	i	l	l ₁	l ₂	t	u
120/180	8	120	100	80	65	3	7		125	108	312	192	60	40	102	40	25	121		16	1	35	25	5	18	5
250/370	8	120	100	80	65	3	7		140	114	337	217	60	40	102	40	25	121		16	1	35	25	5	18	5

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	80	75	70	60	50	44	40	30	25	20	15	12	10	8	7
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	24	23	29	23	32	33	34	36	29	35	34	30	35	33	35

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 6,5 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx. 6,5 kg; approx. 0,5 A at 400 V Preis-Nr./Price No.: D 917														
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	18	19	20	23	28	32	35	47	56	70	93	117	140	175	207
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	20	17	21	14	18	13	15	13	11	10	8,0	6,6	6,1	4,9	4,3

Motordaten / Technical data of the motor	180 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 6,9 kg, ca. 0,7 A bei 400 V/weight approx. 6,9 kg; approx. 0,7 A at 400 V															Preis-Nr./Price No.: D 918	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	18	19	20	23	28	32	35	47	56	70	93	117	140	175	207		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	29	25	32	21	27	20	23	20	17	15	12	10	9,1	7,4	6,5		

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 8,2 kg, ca. 0,8 A bei 400 V/weight approx. 8.2 kg; approx. 0,8 A at 400 V															Preis-Nr./Price No.: D 919	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	18	19	20	23	28	32	35	47	56	70	93	117	140	175	207		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	41	35	44	30	38	28	31	27	23	21	17	14	13	10	9,0		

Motordaten / Technical data of the motor	370 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 9,2 kg, ca. 1,4 A bei 400 V/weight approx. 9,2 kg; approx. 1,4 A at 400 V															Preis-Nr./Price No.: D 920		
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	18	19	20	23	28	32	35	47	56	70	93	117	140	175	207			
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	61	51	65	44	56	41	46	40	34	32	25	20	19	15	13			

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!